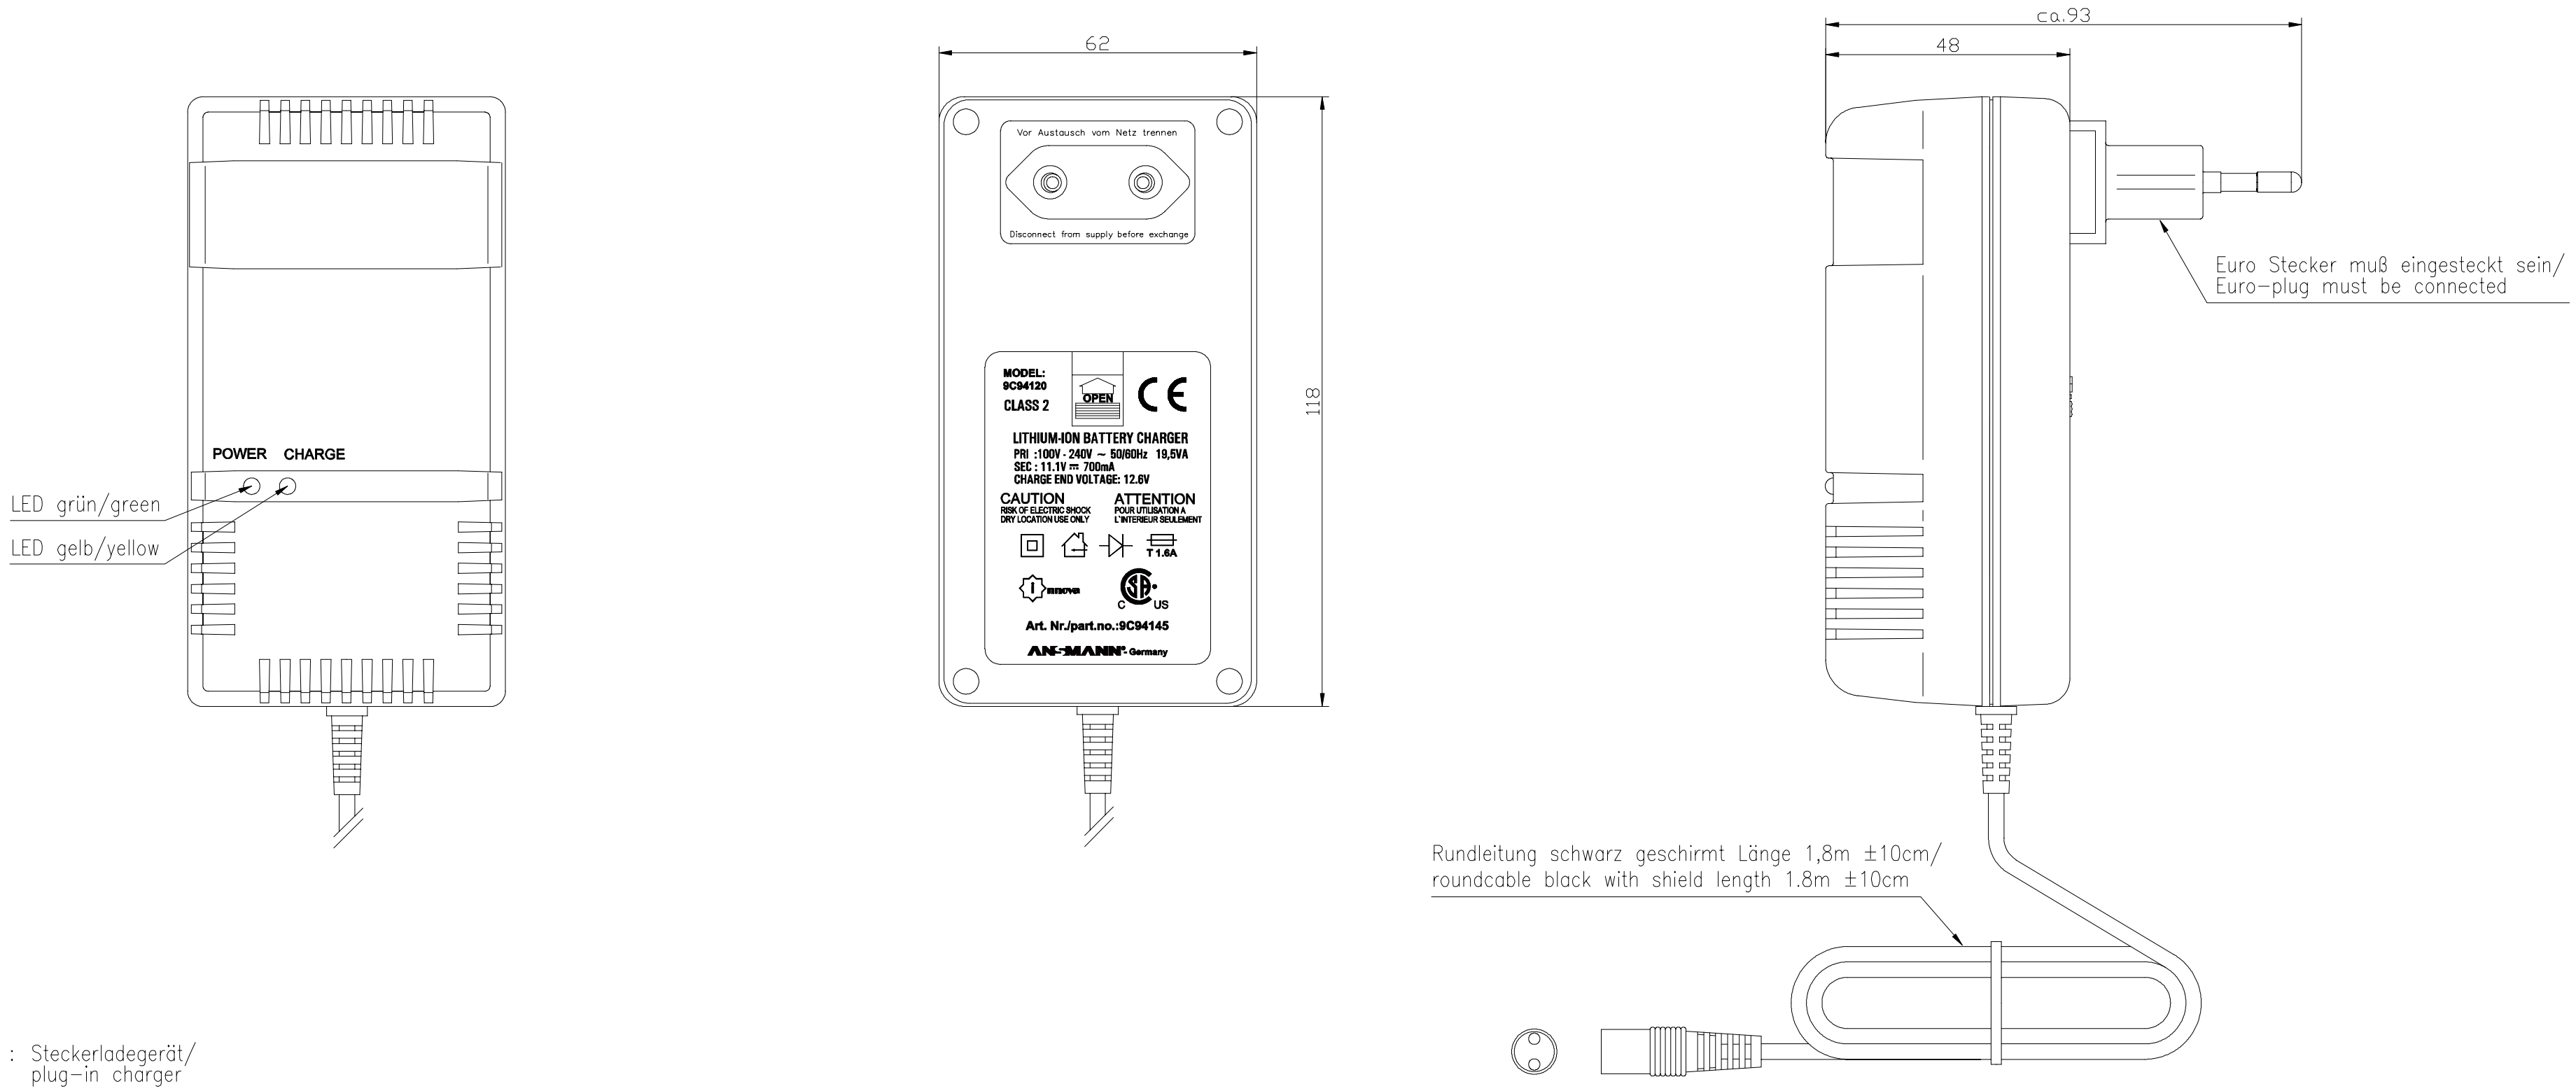

Technische Daten/ technical data	:	Steckerladegerät/ plug-in charger
Chemie/ chemistry	:	Li-Ion
Zellenzahl/ no. of cells	:	3 Zellen/ cells
ladbare Kapazität/ loadable capacity	:	min. 700mAh max. 7000mAh
Eingangsspannung/ input voltage	:	100–240VAC ±10% / 50/60Hz switch-mode
Eingangs-Schutz/ primary electrical protection	:	Glassicherung T1,6A/ glas fuse T1.6A
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	:	ca./ approx. 1.5W
Nenn-Leistungsaufnahme/ nominal power consumption	:	ca./ approx. x.xW
Ausgangsspannung im Leerlauf/ no load output voltage	:	ca./ approx. 20VDC
Nennausgangsspannung/ nominal output voltage	:	11.1VDC (3 Zellen/ cells)
Ladestrom/ charge current	:	700mA ±10% – continuous charge
Ladeschlußspannung/ charge end voltage	:	12.6VDC ±1%
gepulste Vorladung/ pulse pre charge	:	< 6V
Ausgangs-Schutz/ secondary electrical protection	:	gegen Kurzschluß- und Falschpolung durch Polyswitch/ against short circuit and wrong polarity by polyswitch
Akku-Vollerkennung/ battery full detection	:	Konstantstrom/ Konstanntspannung / constant current/ constant voltage
Sicherheitstimer/ safety timer	:	20hrs. (10hrs.CC, 10hrs. CV/
Spannungsfestigkeit/ electric strength	:	4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzklasse/ protection class	:	II
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C...+40°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C...+70°C

Gewicht/ weight	:	335g inkl. Verpackung und Zubehör/ 335g incl. packaging and accessories
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse, schwarz/ plug-in housing, black
Gehäusematerial/ case material	:	UL94V-0
Schutzart/ case protection	:	IP 20
Typenschild Vorderseite/ ratingplate front	:	---
Typenschild Rückseite/ ratingplate back	:	silberner Aufkleber mit schwarzer Bedruckung/ silver label with black printing
Verpackung/ packaging	:	Einzelverpackung weiße Faltschachtel, ca. 132x65x96mm (LxBxH) – VE: 10 Stück/ individual package, white folding box, approx. 132x65x96mm (LxWxH) – PU: 10 pcs.
Anleitungen/ instructions	:	Infozettel "Primärwechselstecker"/ information sheet "primary plug"
Approbationen/ approvals	:	CE, Innova mark conform IEC/EN60601-1,IEC/EN 60601-1-2, cCSAus
Normen/ standards	:	IEC/EN 60335, UL1310
Anzeigen/ indicators	:	LED gelb leuchtet beim Laden, erlischt beim Ladeende/ LED yellow lights during charge, switch off at charge end LED grün leuchtet bei Netzkontakt/ LED green lights at mains contact

HY-LINE®
POWER COMPONENTS

HY-LINE AG
Gründenstrasse 82
CH-8247 Flurlingen
Schweiz

Tel.: +41 (0) 52 647 42 00
Fax: +41 (0) 52 647 42 01
E-Mail: power@hy-line.ch
URL: www.hy-line.ch

Verwendungsbereich/Applicaton range für Anfrage/for inquiry AN24404	Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
Geprüft/Checked by(√) – Datum/date – Name			Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXX	
Entwicklung/Development: √ 06.06.05 SK	2005 Datum/Date Name		Zeichnungsname/Drawing name	
Vertrieb/Distribution: √ 06.06.05 SO	Bearbeitet/Drawn by 06.06. JE		Steckerladegerät/ plug-in charger	
	Geprüft/Checked by 06.06.05 AS		11.1V/ 700mA	
V0 --- 06.06.05 JE	ANSMANN energy		Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 9C94145	Blatt/Sheet 1
Version Änderung/Change Datum/Date Name	Ursprung/Origin Proj. XX/XX/XX		Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through